

WOOD MASTIC Bi

Avec ce mastic hors du commun, à base de colle végétale, vous allez facilement réaliser un travail de qualité !

Vous pouvez mélanger entre elles les différentes teintes de poudre (bois clair, bois foncé, bois exotique), sa grande porosité lui confère les mêmes propriétés d'absorption de teinte et de finitions que le bois.

MÉLANGE :

- Pour mélanger votre pâte avec plus de facilité, prenez un récipient de faibles dimensions et, outil idéal pour cela, une petite cuillère ! (ce produit n'est absolument pas toxique)

- À l'aide de la mesurette fournie, faite votre dosage :

3 MESURES DE POUDRE POUR 1 MESURE D'EAU

- Mélangez l'ensemble jusqu'à obtention d'une pâte bien homogène et vous êtes prêt à faire votre rebouchage

- Vous avez, après mélange, 10 minutes pour utiliser votre mastic.

APPLICATION :

- Munissez-vous de couteaux à mastic (spatule). 2 ou 3 tailles différentes vous permettront de vous adapter aux diverses situations.

- Étalez votre pâte généreusement (Vous pourrez nettoyer le surplus avec une éponge humide) tout en ayant soin de laisser une petite surépaisseur au niveau du rebouchage. Cela vous permettra d'affleurer après séchage.

UTILISATION DU MASTIC

Suivez ce lien pour retrouver le Woodmastic Bi dans la boutique d'HM Diffusion



SÉCHAGE :

- Il faut compter, selon l'épaisseur, jusqu'à 2 heures. Le durcissement définitif sera plus long mais cela n'empêchera pas de faire votre finition dès séchage.

NETTOYAGE :

- Tout à l'eau ! Outils, pots et éventuellement pièces de bois.



MES NOTES

CONSEILS

- Pour étaler avec plus de précision votre mastic dans les endroits difficiles, prenez un couteau à mastic de 10 mm et réduisez, à la meule, sa pointe, de telle sorte que vous obteniez une largeur de 4 ou 5 mm en bout de couteau. Donnez un coup de lime fine sur l'arrête pour finir et vous aurez un outil précieux dans beaucoup d'occasions.

- Pour les rebouchages importants, vous obtiendrez un meilleur résultat avec un mastic polyester à deux composants. Attention cependant, ce type de mastic n'est pas réversible. À proscrire en restauration de meuble.

MASTIC CHANT D'AGGLOMÉRÉ BLANC

Voici un mastic Très fin, prêt à l'emploi et d'une grande facilité d'utilisation. Il a, de plus l'avantage d'être très économique et ne nécessite aucun outillage spécial. Un couteau à mastic, un peu de papier de verre et vous pourrez faire jusqu'à 20 m de chant avec ce produit naturel et non toxique.

APPLICATION :

- Au couteau à mastic, sans surépaisseur ; il vaut mieux passer deux couches assez fines avec un temps de séchage et un léger ponçage entre les deux. Cela vous donnera un excellent état de surface final.

SÉCHAGE

- Le séchage définitif pour que le mastic obtienne sa résistance maximum est assez long. Vous pouvez cependant, après 10 minutes environ, faire un ponçage fin et utiliser votre panneau normalement et même peindre ou vernir votre chant.

NETTOYAGE :

- Tout à l'eau ! Outils, pots et éventuellement pièces de bois.


CONSEILS

- *Ce mastic peut servir à toutes sortes de rebouchages et masquages de défauts.*

- *Pour lisser votre pâte, dans certains cas, le doigt légèrement humecté sera d'un grand secours !*

- *Il est préférable de mettre une légère couche de vernis sur la surface mastiquée, surtout en milieu humide.*

À basse température, le mastic est très épais voire solidifié. Pour une utilisation optimum, le mettre à température ambiante de 22 à 23°. S'il reste épaissi à cette température, il peut être dilué avec un petit peu d'eau.

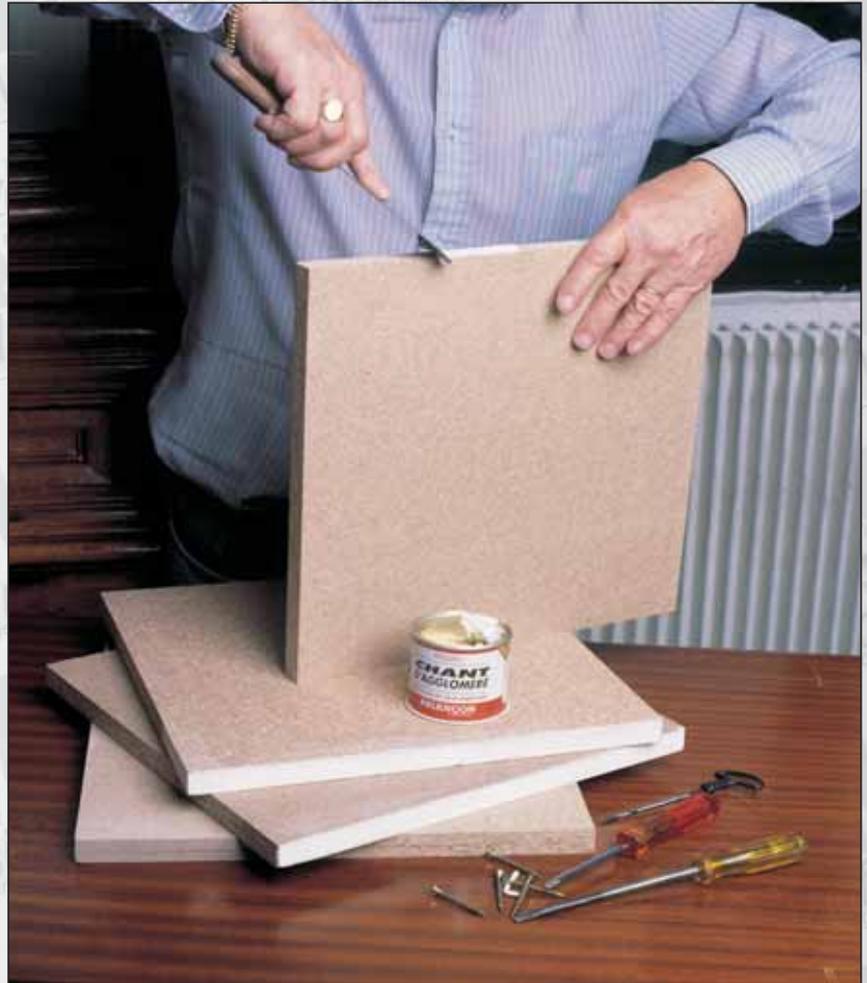

MES
NOTES